

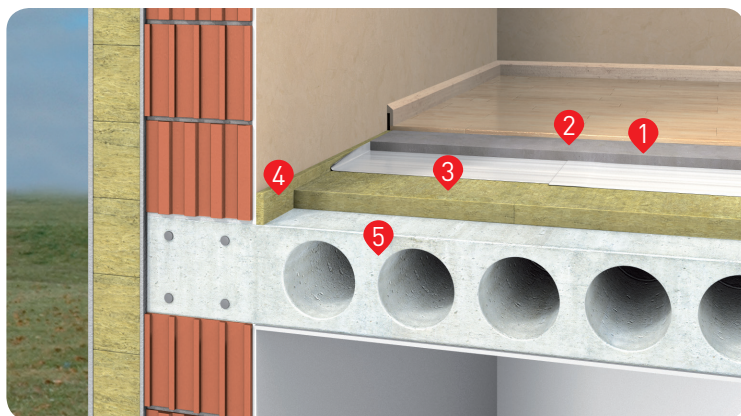


STEPROCK ND

ОПИС ПРОДУКТУ	Плити з кам'яної вати для теплоізоляції для рішень звукоізоляційної «плаваючої підлоги».	
КОД ВИРОБУ	MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SD25 ¹⁾ -SD22 ²⁾ -WS-WL(P)-CP4-MU1 ¹⁾ для товщини 30 мм, ²⁾ для товщини 40 мм	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
СЕРТИФІКАТ СЕ	1390-CPR-0168/09/P	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – підлог на ґрунті, на бетонній основі, – підлоги на строплах на бетонній основі, ангідридні та з плити OSB-3 (гребінь-паз 4-сторінний).	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Міцність стискування при 10% деформації	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при частковому зануренні	$\leq 1,0 \text{ кг/м}^2$
	Стисливість	$\leq 4 \text{ мм}$
	Механічне навантаження, рівномірно розподілене, на вирівнювальному покритті	$\leq 30 \text{ кПа}$
	Клас горючості	НГ



- 1 Паркет
- 2 Цементна основа, ангідридна, з плит на основі дерева
- 3 **STEPROCK ND, товщ. 3 см**
- 4 **Полоса з вати**
- 5 Плита перекриття



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Звукова ізоляція «плаваючої підлоги»

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м ³	група товарів А,В,С	вид відвантаження	завод	кількість м ² в од.вим.	кількість м ² в 1 пачці	вага, кг од. вим.	норма завантаж. 120 м ³ , м ²
112401	STEPROCK ND 020/01000/0600 20PAC/PAL ВОН	M2	120	A	PAL	ВОН	144,00	7,20	345,60	4032,00
112403	STEPROCK ND 030/01000/0600 16PAC/PAL ВОН	M2	120	A	PAL	ВОН	96,00	6,00	345,60	2688,00
112405	STEPROCK ND 050/01000/0600 24PAC/PAL ВОН	M2	110	A	PAL	ВОН	57,60	2,40	316,80	1612,80

Товар постачається виключно на палеті.